


CONTREPLAQUÉ PIN RAINURÉ PRÉPEINT I/III



- Appellation Thébault : Tebopin profil W
- Panneau réalisé à partir de 5 plis croisés en pin maritime
- Pose 3 fois plus rapide qu'un lambris traditionnel
- Idéal pour les sous toitures et les maisons ossature bois
- **Prépeinture blanche en phase aqueuse.**

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PROFIL FORMAT 2500 x 1235
11	5	W

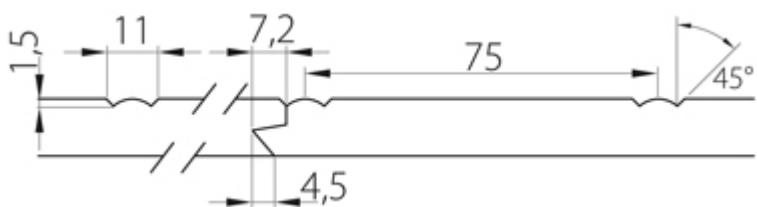

Profil W

Recommandation : le délai pour l'application des couches de finition à compter de la date d'installation sur chantier ne doit pas excéder 60 jours.

Qualité de faces

Faces pin I / III sans nœud, avec pastille bois
Conforme à la norme 635-3

Finition 2 faces poncées

Seules les peintures acryliques sont compatibles :
Les peintures de finition en phase solvant sont
interdites

Type de collage

Collage CTBX classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 580 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Conforme à la norme EN 13986

Tolérances dimensionnelles

Longueur : ± 3 mm
Largeur : ± 2 mm
Conforme à la norme EN 315

Production et origine des bois

Production d'origine française
Provenance des bois : France

Applications

Sous-toitures, décoration intérieure et extérieure
abritée, etc