

## CONTREPLAQUÉ PIN RAINURÉ



- Appellation Thébault : Tebopin profil U ou W
- Panneau réalisé à partir de 5 plis croisés en pin maritime
- Pose 3 fois plus rapide qu'un lambris traditionnel
- Idéal pour les sous toitures et les maisons ossature bois

**Qualité de faces**

Faces pin I/III sans nœud, avec pastille bois

Faces pin II/III **pour le 09mm** avec nœuds sains et pastilles de bois. Réparation mastic occasionnelles

Conforme à la norme 635-3

Finition 2 faces poncées

**Type de collage**

Collage CTBX classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

**Densité**

Environ 580 kg/m<sup>3</sup>

**Formaldéhyde**

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 13986

**Tolérances dimensionnelles**

Longueur :  $\pm 3$  mm

Largeur :  $\pm 2$  mm

Conforme à la norme EN 315

**Production et origine des bois**

Production d'origine française

Provenance des bois : France


**Applications**

Sous-toitures, décoration intérieure et extérieure abritée, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PROFIL	FORMAT 2500 x 615
11	5	U	
11	3	W	
9		W	



Profil U

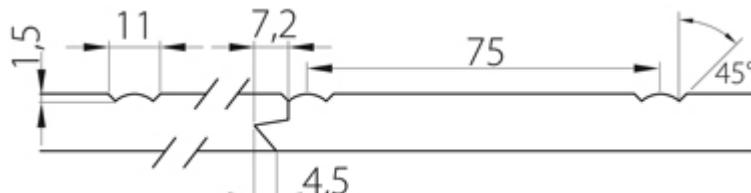

Profil W