WOOD & PLY
DISTRIBUTEUR DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET TECHNIQUES POUR LES NÉGOCIANTS

Paged ESTPLY ODEK ODEK UPM

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU ANTIDÉRAPANT

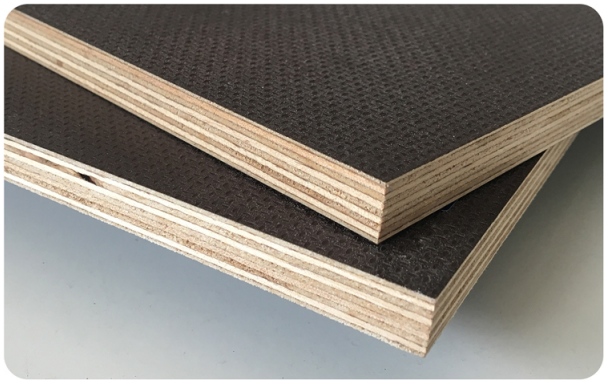

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Résistance mécanique et structurelle au cisaillement et à l'impact
- Tolérance aux agents chimiques
- Idéal pour la réalisation de planchers techniques

Qualité de faces
Film phénolique de 120 g sur les 2 faces
1 face antidérapante rugueuse (empreinte grillagée négative) et 1 face lisse

Type de collage
Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité
Environ 640 – 700 kg/m³

Protection des chants
Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.
Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Formaldéhyde
Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles
Longueur / largeur
1000 – 2000 ± 2 mm
> 2000 ± 3 mm
Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois
Production d'origine baltes, scandinave ou ukrainienne
Provenance des bois : Pays Baltes, Scandinave ou Ukraine

Applications
Planchers industriels, planchers de camions, estrades, tribunes, etc.

ÉPAISSEUR	PLIS	1250 x 2500	1525 x 2500	1525 x 3050
9	7	■	■	■
12	9	■		■
15	11	■	■	■
18	13	■	■	■
21	15	■	■	■
24	17	■	■	
27	19	■	■	■
30	21	■	■	
35	25	■	■	■

Autres épaisseurs, formats et qualités sur demande.

15 route du môle 2/3 - Bât. B25- CE Num 262 - 92637 GENNEVILLIERS PORT - Tél. 01 47 92 72 40
170 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles - 05 57 91 03 89
42 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - Tél. 04 37 25 24 18