


## CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FACES SEMI DÉROULÉ A/B

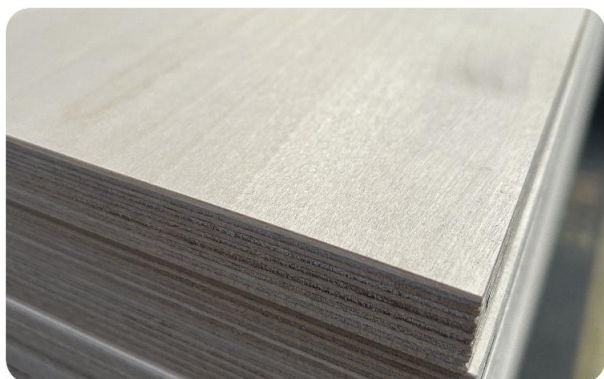

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau replaqué de faces bouleau semi-déroulé
- Surface durable, lisse et prête à l'emploi
- Esthétisme du bouleau

### Qualité de faces

Faces Bouleau A/B semi-déroulé  
Épaisseur du placage 0,55 mm

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT	FORMAT
18	13	2500 X 1250	3050 X 1525

### Type de collage

**Support** : résine ou lignine phénol-formaldéhyde conforme à la norme EN 314/Classe 3 Extérieur.

**Placage** : combinaison d'adhésif et de durcisseur MUF destinée aux applications finales nécessitant une résistance à l'eau et aux intempéries.

### Densité

Environ 675 kg/m<sup>3</sup>

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme aux normes EN 13986 Classe E1, au règlement REACH UE 2023/1464, ainsi qu' à l'EPA TSCA Titre VI et à la CARB Phase 2

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur  
500 - 2000 ± 1 mm  
> 2001 ± 2 mm  
Equerrage 1 mm/m

### Production et origine des bois

Production d'origine Pays Baltes  
Provenance des bois : Pays Baltes

### Applications

Ameublement, menuiserie, aménagement de magasins et bateaux en intérieurs etc.

**Attention** : ce panneau ne convient pas pour la réalisation de porte.