


CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ BLANC

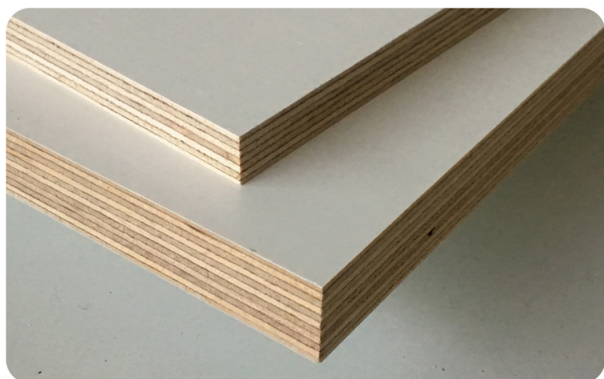

- Panneau réalisé à partir de plis minces en bouleau
- Panneau revêtu sur les 2 faces d'un film copolymère mélamine blanc
- Résistance aux intempéries
- Adhérence élevée pour tout type de lettres adhésives
- Ne nécessite aucune préparation

Qualité de faces

Film copolymère lisse de 200 g/m² sur les 2 faces
Couleur de film différente entre le 1250 x 2500 et le 1500 x 3000

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
conforme à la norme EN : 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour éviter toute reprise d'humidité.
Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Production et origine des bois

Production d'origine Ukrainienne, Pays Baltes, Scandinave
Provenance des bois : Ukraine, Pays Baltes, Scandinavie

Applications

Panneaux de signalisation, enseignes, aménagement de véhicules, etc.

| ÉPAISSEUR (mm) | NOMBRE DE PLS | PETIT FORMAT 1250 x 2500 | GRAND FORMAT 1500 x 3000 |
|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 9 | 7 | ■ | ■ |
| 15 | 11 | ■ | ■ |
| 18 | 13 | ■ | ■ |
| 21 | 15 | ■ | ■ |
| 30 | 21 | ■ | ■ |