


CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ GRIS

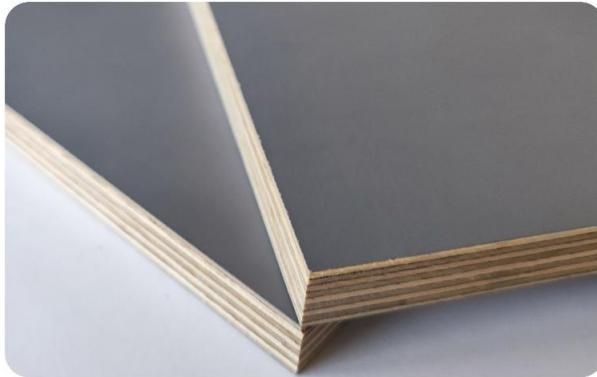

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Panneau multi-usage (structurel et esthétique)

Qualité de faces

Film phénolique de 220 g sur les 2 faces de couleur grise RAL 7001.

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage afin de limiter le ripling.

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur

1000 - 2000 ± 2 mm

> 2000 ± 3 mm

Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Europe de l'Est
Provenance des bois : Europe de l'Est

Applications

Aménagement de véhicules utilitaires, coffrage, Flight caisses, agencement, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 1500 x 3000
6,5	5	
9	7	
15	11	

Autres épaisseurs sur demande.





Couleur du film gris foncé