


## CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU FILMÉ NOIR

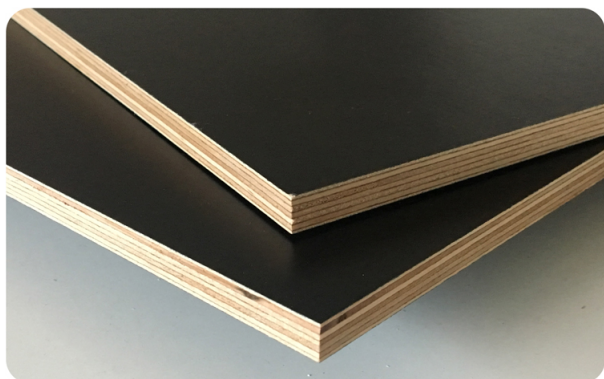

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Grande résistance du film à l'abrasion et à l'humidité
- Panneau multi-usage (structurel et esthétique)

### Qualité de faces

Film phénolique de 220 g sur les 2 faces de couleur noire sans marquage.

### Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3  
Conforme à la norme EN 314-2

### Densité

Environ 680 kg/m<sup>3</sup>

### Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

*Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.*

### Formaldéhyde

Classe d'émission E1

### Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur  
1000 - 2000 ± 2 mm  
> 2000 ± 3 mm  
Equerrage 1 mm/m

### Production et origine des bois

Production d'origine Ukrainienne ou Pays Baltes  
Provenance des bois : Ukraine ou Pays Baltes

### Applications

Aménagement de véhicules utilitaires, coffrage, Flight caisses, agencement, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 1250 x 2500	GRAND FORMAT 1500 x 3000
9	7	■	■
18	13	■	■

Autres épaisseurs, formats et qualités sur demande.