


CONTREPLAQUE TOUT BOULEAU FILME TRANSPARENT

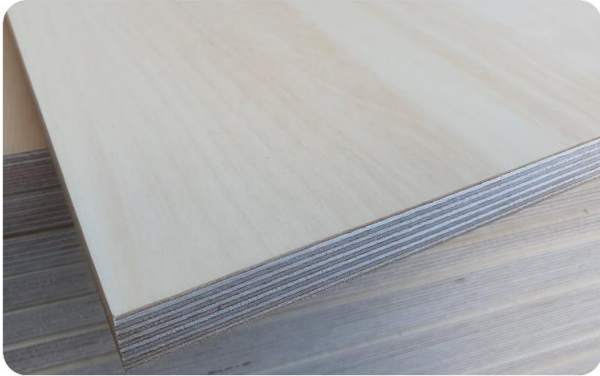

- Contreplaqué avec revêtement transparent avec d'excellentes propriétés de durabilité et de résistance à l'usure.
- Excellentes propriétés de résistance, de rigidité et de stabilité dimensionnelle.
- Beauté naturelle du bouleau.
- Résistant aux dommages : très résistant contre l'abrasion, et les rayures.

Qualité de faces

Revêtement mélaminé transparent de 120 gr sur les 2 faces.

Texture lisse.

Qualité des faces B/BB

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 680 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1

Conforme à la norme EN 712-2

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm)

1000 - 2000 ± 2

> 2000 ± 3

Equerrage 1mm/m

Protection des chants

Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.

Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	PETIT FORMAT 2500 x 1250 ou 1250 x 2500	GRAND FORMAT 1525 x 3050
18	13	■	■

