


CONTREPLAQUÉ TOUT OKOUMÉ CTBX

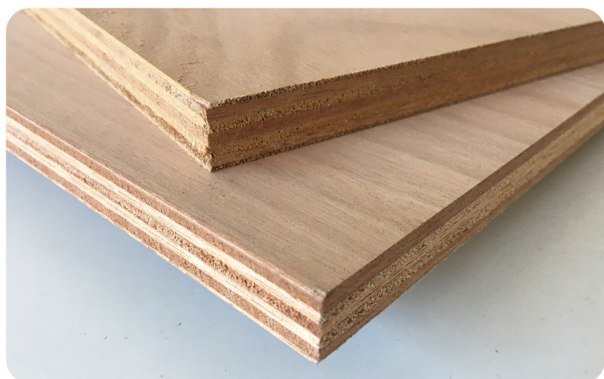

- Panneau réalisé à partir de plis croisés en okoumé
- Esthétisme des faces okoumé
- Légèreté et maniabilité du panneau
- Production européenne

Qualité de faces

Faces okoumé II / III
Conforme à la norme EN 635-2

Type de collage

- Milieu extérieur (label CTBX) : collage extérieur classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité

Environ 500 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E0.5
Conforme à la norme EN 717-1

Production et origine des bois

Production d'origine Française
Provenance des bois : Gabon

Applications

Agencement, construction, carrosserie légère etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2500 x 1220	FORMAT 3100 x 1530
5	3	■	■
10	5	■	■
15	7	■	■
18	9	■	■
22	11	■	■