


PANNEAU FIBRE DURE TYPE ISOREL

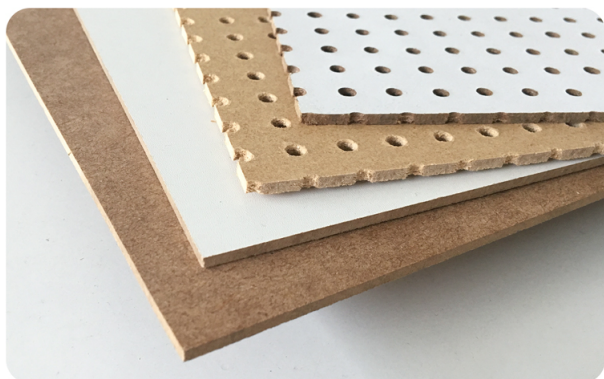

- Panneau réalisé à partir de fibres de bois
- Fabriqué par voie humide sans adjonction de colle
- Ecologique et respectueux de l'environnement
- Panneau entièrement recyclable et biodégradable

Qualité de faces

1 face lisse
1 face rugueuse

Type de collage

Aucune colle
Utilisation en milieu sec

Densité

Environ 900 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1
Aucune adjonction de colle

Production et origine des bois

Production d'origine finlandaise
Provenance des bois : Finlande

Panneaux usinés

Diamètre de perforation : 5 mm
Entraxe des perforations : 13 mm

Applications

Emballage, mobilier, PLV, protection, etc.

TYPE	ÉPAISSEUR (mm)	FORMAT 2440 x 1220
Fibre brute	3	
Fibre blanche 1 face	3	
Fibre brute perforée	3	
Fibre blanche perforée	3	

Autres formats et finitions sur demande.