


CONTREPLAQUE COMBI FACES ERABLE

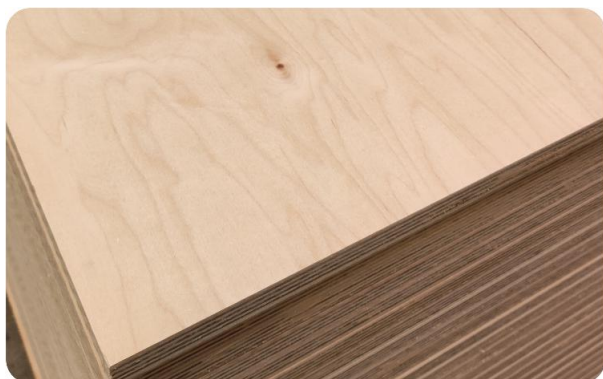

- Panneau polyvalent et résistant pour des applications diverses.
- Esthétisme du placage érable et des chants
- Légèreté et maniabilité du panneau
- Panneau multiplis croisé en peuplier et eucalyptus globulus
- Chants multiplis : Application possible avec chants apparents.

Qualité de faces

Faces Érable B/BB

Type de collage

Résine phénolique type WBP classe 3

Conforme à la norme EN 636-3

Densité

Environ 615 kg/m³

Formaldéhyde

Classe d'émission E1 (collage phénolique)

Conforme à la norme EN 13986

Tolérances dimensionnelles

Longueur / largeur (mm) \pm 3,5 mm

Equerrage 1mm/m

Production et origine des bois

Production d'origine Espagnole

Provenance des bois :

- Européenne pour le peuplier et l'eucalyptus
- Amérique du nord pour l'érable

Applications

Agencement, construction, ameublement, décoration.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 2440 x 1220
9	5	■
12	7	■
15	9	■
18	11	■
22	13	■
30	17	■

