
WOOD & PLY
DISTRIBUTEUR DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET TECHNIQUES POUR LES NÉGOCIANTS

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU ANTIDÉRAPANT

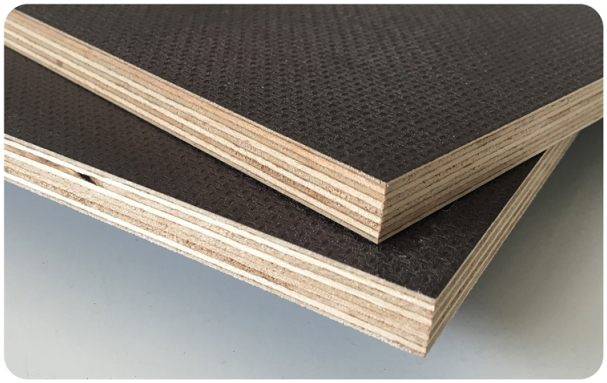

- Panneau réalisé à partir de plis croisés minces de 1,4 mm en bouleau
- Résistance mécanique et structurelle au cisaillement et à l'impact
- Tolérance aux agents chimiques
- Idéal pour la réalisation de planchers techniques

Qualité de faces
Film phénolique de 120 g sur les 2 faces
1 face antidérapante rugueuse (empreinte grillagée négative) et 1 face lisse

Type de collage
Résine phénolique type WBP classe 3
Conforme à la norme EN 314-2

Densité
Environ 640 – 700 kg/m³

Protection des chants
Peinture ou résine acrylique pour limiter toute reprise d'humidité.
Il est conseillé d'appliquer une protection sur les chants après tout type d'usinage.

Formaldéhyde
Classe d'émission E0.5
Conforme à la norme EN 717-1

Tolérances dimensionnelles
Longueur / largeur
1000 – 2000 ± 2 mm
> 2000 ± 3 mm
Equerrage 1 mm/m

Production et origine des bois
Production d'origine baltes, scandinave ou ukrainienne
Provenance des bois : Pays Baltes, Scandinave ou Ukraine

Applications
Planchers industriels, planchers de camions, estrades, tribunes, etc.

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 1250 x 2500	FORMAT 1525 x 2500	FORMAT 1525 x 3050
9	7	■	■	■
12	9	■	■	■
15	11	■	■	■
18	13	■	■	■
21	15	■	■	■
24	17	■	■	
27	19	■	■	■
30	21	■	■	
35	25	■	■	■

Autres épaisseurs, formats et qualités sur demande.

15 route du môle 2/3 - Bât. B25- CE Num 262 - 92637 GENNEVILLIERS PORT - Tél. 01 47 92 72 40
170 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles - 05 57 91 03 89
42 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - Tél. 04 37 25 24 18