


## CONTREPLAQUÉ TOUT OKOUMÉ PRÉ-PEINT BLANC CTBX

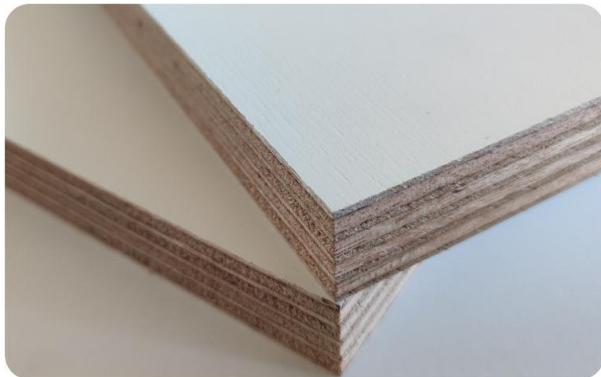

- Panneau 100% okoumé réalisé à partir de plis croisés avec finition pré-peinte
- Panneaux pour une utilisation intérieure et extérieure destinés à recevoir une finition peinture.
- Faces prépeintes blanches pour permettre l'application d'une couche de finition jusqu'à 2 mois après la pose
- Contreplaqué NF extérieur CTB-X

ÉPAISSEUR (mm)	NOMBRE DE PLIS	FORMAT 3100 x 1530
15	7	
18	9	

**Qualité de faces**

Faces pré-peintes blanc 110/110 µ  
(enduit transparent + pré peinture blanche )

**Type de collage**

Label CTBX  
Collage phénolique classe 3  
Conforme à la norme EN 314-2  
Classe de service (selon EN 636) : classe 3

**Densité**

Environ 500 kg/m<sup>3</sup>

**Formaldéhyde**

Classe d'émission E1  
Conforme à la norme EN 13986

**Production et origine des bois**

Production d'origine Française  
Provenance des bois : Gabon

**Applications**

Parois extérieures, façades, bardages, pignons, bandeaux, planches de rives.